

- قررت وزارة التعليم تدريس
- هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
Ministry of Education

الضيزياء ٢

المستوى الثاني
الإعداد العام
النظام الفصلي للتعليم الثانوي
دليل التجارب العملية



قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

١٤٣٨ - ١٤٣٩ هـ

٢٠١٨ - ٢٠١٧ م

يوزع مجاناً ولا يبيع

ح) وزارة التعليم ، ١٤٣٧ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
وزارة التعليم

الفيزياء ٢ (المستوى الثاني - الإعداد العام - النظام الفصلي للتعليم الثانوي -
دليل التجارب العملية). / وزارة التعليم. - الرياض ، ١٤٣٧ هـ
٤٨ ص ؛ ٥ × ٢٧ سم
ردمك : ٥ - ٣٥١ - ٥٠٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨

أ- الفيزياء - كتب دراسية ٢ - التعليم الثانوي -
أ. العنوان السعودية - كتب دراسية
١٤٣٧ / ١٠٣٦٣ ديوبي ٥٣٠، ٧١٢
ردمك : ٥ - ٣٥١ - ٥٠٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨

رقم الاليداع ١٤٣٧ / ١٠٣٦٣
ردمك : ٥ - ٣٥١ - ٥٠٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨

لهذا المقرر قيمة مهمة وفائدة كبيرة فلنحافظ عليه، ولنجعل نظافته تشهد على حسن سلوكنا معه.

إذا لم نحتفظ بهذا المقرر في مكتبتنا الخاصة في آخر العام للاستفادة ، فلنجعل مكتبة مدرستنا تحفظ به.

قسم العلوم
science.cur@moe.gov.sa

وزارة التعليم
www.moe.gov.sa

مشروع النظام الفصلي
www.moe.gov.sa/ar/alfasly

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم . المملكة العربية السعودية

المقدمة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة

تتكامل أدلة التجارب العملية لفروع مادة العلوم المختلفة (الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وعلم الأرض) مع الكتب المطورة لكل فرع منها، في الصنوف المختلفة وفي نظام توحيد المسارات، من حيث المحتوى والمضمون، وتنماشىً أيضًا مع طبيعة العلم بوصفه مادة وطريقة، وتعتمد في الوقت نفسه على فلسفة المناهج المطورة، وفقاً لأحدث التوجهات التي تنطلق من مبادئ التربية العلمية ومعاييرها العالمية.

وتهدف هذه المناهج بموادها التعليمية المختلفة - ومنها هذا الدليل المصاحب لكتاب الفيزياء للمرحلة الثانوية - إلى تعزيز المفاهيم والمهارات العلمية لديك، وإلى إكسابك مهارات الاستقصاء العلمي، والطرائق العلمية في تفاز التجارب العملية، وجمع البيانات وتسجيلها، والتعامل مع الجداول والرسوم البيانية، واستخلاص النتائج وتفسيرها. كما يهدف هذا الدليل إلى إكسابك مهارات التعامل مع الأدوات والأجهزة في المختبر.

ويتضمن الدليل تجارب عملية تلائم محتوى كتاب الفيزياء وسياق الموضوعات المقدمة فيه، ويتضمن إرشادات عن كيفية التعامل مع التجارب وفق خطوات متسلسلة، من حيث تحديد المشكلة في كل تجربة، وأهدافها، وإرشادات السلامة، والمواد والأدوات.

وإذ نقدم إليك هذا الدليل فإننا لنأمل أن تكون قادرًا على استيعاب الأهداف المنشودة وتحقيقها من خلال تنفيذ التجارب الواردة فيه وفقاً لمستوياتها المختلفة؛ الموجة وشبه الموجة والحرارة، وأن تتفاعل مع معلمك والمعنيين في المختبر تفاعلاً إيجابياً في جميع المجالات والمستويات، بدءاً بمراعاة مبادئ الأمان والسلامة، ومروراً بالخطيط والتصميم وتنفيذ التجريب، وانتهاءً بالتحليل والاستنتاج.

والله نسأل التوفيق وتحقيق الفائدة المرجوة لأبنائنا على درب التقدم والنجاح.

قائمة المحتويات

5	تعزيز الاتجاهات العلمية
9	الإسعافات الأولية في المختبر
10	احتياطات السلامة في المختبر
11	المخاطر والاحتياطات اللازم مراعاتها
12	مرجع الفيزياء
13	إعداد وكتابة تقارير التجارب
15	1-1 كيف يتحرك جسم عندما تؤثر فيه قوتان؟
20	1-2 كيف يتحرك الجسم المترافق على سطح مائل؟
25	2-1 ما الذي يُعيق السُّدادة متحركة في مسار دائري؟
31	2-2 السرعة النسبية.
37	3-1 هل كتلة القصور تساوي كتلة الجاذبية؟
43	3-2 كيف تقيس الكتلة؟

تعزيز الاتجاهات العلمية

تصميم التجارب القيام بسلسلة من عمليات جمع البيانات التي تُعد أساساً لاختبار الفرضيات، أو للإجابة عن سؤال محدد.

التعريف الإجرائي صياغة تعريف لمفهوم، أو حدث بعبارات وصفية ذات طابع فيزيائي.

تشكيل النماذج عمل آلة أو برنامج أو هيكل قادر على تمثيل الأشياء في الواقع، ويحاكي وقوع الأحداث كما تجري في الطبيعة.

الاستدلال تفسير المشاهدات استناداً إلى الخبرة السابقة.

تفسير البيانات البحث عن نمط أو معنى في مجموعة من البيانات يتيح التعميم.

التوقع التنبؤ بنتائج مستقبلية اعتماداً على المعرفة السابقة.

السؤال التعبير عن عدم اليقين أو الشك القائم على القدرة على إدراك التناقض بين ما هو معلوم وما هو موضوع مشاهدة.

وضع الفرضيات تفسير عدد كبير نسبياً من الأحداث بوضع تعميم مؤقت، ثم اختباره، سواء في الحال أو في نهاية تجربة أو أكثر.

العمليات العلم

يستخدم المتخصصون في العلوم عمليات العلم في اتخاذ القرارات، وحل المشكلات، وتعزيز فهمهم للطبيعة. وتتضمن كراسة التجارب العملية العديد من العمليات العلمية في جميع الأنشطة المختبرية، حيث تقوم بوضع الفرضيات والتحقق من صحتها؛ وإجراء التجارب، وجمع البيانات وتسجيلها وتمثيلها بيانياً، وكتابة الاستنتاجات. وبالإضافة إلى ذلك تشمل كراسة التجارب العملية على العمليات العلمية التالية:

الملاحظة استخدام الحواس للحصول على معلومات عن العالم الطبيعي.

التصنيف وضع مجموعة من المواد أو الأحداث ضمن ترتيب محدد.

التواصل نقل معلومات من شخص إلى آخر.
القياس استخدام أداة لإيجاد قيمةٍ ما، مثل الطول أو الكتلة.

استخدام الأرقام للتعبير عن الأفكار والمشاهدات وال العلاقات.

ضبط المتغيرات تحديد وإدارة العوامل المختلفة التي قد تؤثر في موقف أو حدث ما.

تعزيز الاتجاهات العلمية

التجربة

أهداف التجربة، وسترسم المنحنيات البيانية وتفسرها، وتضع الاستنتاجات المتعلقة بالبيانات. ويتضمن جزء التوسيع والتطبيق خطوات عمل إضافية، ومسائل توسيع آفاق التجربة، وتتيح لك التعمق في بعض أوجه المفهوم الفيزيائي الذي قمت باستقصائه، كما يشرح التطبيقات العملية الحالية للمفهوم.

كما جاءت بعض التجارب تحت عنوان «صم تجربتك»، وجاءت على غرار النمط الموجود في كتاب الفيزياء بعنوان «مخترق الفيزياء»؛ حيث تبدأ كما في التجارب التقليدية بالمعلومات التمهيدية والأهداف. ويركز عرض المشكلة (السؤال) على عنصر التحفيز الذي يدفع إلى إجراء التجربة. ويدركك جزء الفرضية باستخدام ما تعرفه لتطور تفسيراً محتملاً لل المشكلة. ثم تتاح لك الفرصة لتطوير خطواتك لاختبار فرضيتك. ويزودك جزء خطة التجربة بالإرشاد الكامل لهذه العملية. وتتضمن قائمة المواد الأشياء التي يمكن استخدامها في التجربة، اعتماداً على الخطوات التي وضعتها بنفسك. وقد تحرير في استخدام جميع هذه المواد أو بعضها، وهنا يأتي دور المعلم ليقدم لك المساعدة الالزمة حول استخدام الآمن للمواد، وذلك بعد اطلاعه على خطوات العمل التي اقترحتها لتجربتك وفي معظم الحالات يقدم لك جدولًّا لتدوين

نظمت التجارب في عدة أجزاء، وجاءت بعض التجارب تقليدية، فتبدأ بمراجعة مفاهيم الفيزياء السابقة ذات العلاقة بالتجربة. وتساعدك الأهداف المدونة في الهاشم على التركيز على استقصائك. يتضمن جزء المواد الأدوات التجهيزات والأشياء المستخدمة في التجربة، وهي عادة من النوع الذي يمكن الحصول عليه بسرعة وفاعلية. ومعظم التجهيزات متوفرة في مختبرات الفيزياء في المدارس الثانوية. وقد يتطلب الأمر إحداث بعض التغييرات الطفيفة في التجهيزات دون أن يؤثر ذلك في إجراء التجارب الواردة في كراسة التجارب العملية. كما تحذر رموز السلامة من الأخطار المحتملة في الاستقصاء التجريبي.

أما جزء الخطوات فيتضمن تعليمات تنفيذ التجربة خطوة خطوة، مما يساعدك على الإفاداة من الزمن المحدد لحصة المختبر.

أما جزء البيانات والمشاهدات فيعينك على تنظيم تقرير التجربة؛ حيث تم عرض جميع الجداول وتصنيفها، كما أدرجت مجموعة من الأسئلة لتوجيه مشاهداتك في معظم التجارب.

وأما في جزء التحليل والاستنتاج فسوف تربط المشاهدات والبيانات بالمبادئ العامة في فقرة

تعزيز الاتجاهات العلمية

ولتجنب هذا الخطأ اتبع الإرشادات التالية:

- عند جمع الكميات المقيسة أو طرحها يجب تقريب جميع القيم إلى عدد المنازل العشرية المعنوية لليقاس الأقل دقة.
- عند إجراء عمليات الضرب أو القسمة على الكميات المقيسة يجب أن يكون عدد الأرقام المعنوية في ناتج الضرب أو القسمة مساوياً عددها في اليقاس الأقل دقة.

الضبط والدقة

هناك دائماً درجة من الخطأ في قياس الكميات الفيزيائية التي تتبع عن عدة مصادر، من أسبابها: نوع الأداة المستخدمة في القياس، وطريقة إجرائه، وكيفية قراءة أداة القياس، ومن جهة أخرى يعود مدى اقتراب قيمة قياسك من القيمة المقبولة (المعيارية) إلى مقاربتك (الضبط) في القياس. وستُقارن النتائج التجريبية بالقيم المقبولة في العديد من أنشطة كراسة التجارب العملية.

فعندما تُجرى عدة قياسات يشير تقارب قيمها إلى مدى دقة القياس، وكلما اقتربت قيم القياسات بعضها من بعض، كانت دقة القياس أكبر. لكن من المحتمل أن تحصل على دقة ممتازة، وتكون النتائج مع ذلك غير صحيحة (غير قريبة من القيم المعيارية)، وربما تكون الدقة قليلة، وتكون النتائج

بياناتك فيه. كما تساعدك أسئلة التحليل والاستنتاج على فهم البيانات التي حصلت عليها؛ لتقرر ما إذا كانت تدعم فرضيتك أم لا. وأخيراً تمنحك الأسئلة التطبيقية الفرصة لتطبيق ما تعلمته في موقف جديدة.

الهدف من التجارب المختبرية

يهدف العمل المختبري في الفيزياء إلى مساعدتك على فهم مبادئها الأساسية بشكل أفضل؛ حيث تبحث في كل تجربة عن هدف ، و تستقصي مبدأ أساسياً، أو تحل مشكلة محددة باستخدام الطريقة العلمية. وسوف تقوم بإجراء قياسات وتدوينها بوصفها بيانات تساعدك على حل المشكلة، ثم تفسرها لاستخلاص النتائج المتعلقة بها.

وقد لا تتفق القيم التي تحصل عليها دائماً مع القيم المقبولة في القياس لأسباب مختلفة، منها مثلاً أن التجهيزات المختبرية قد تكون غير متطرفة بحيث تمكّن من تنفيذ التجربة بدقة، كما أن الزمن المخصص للتجربة قد لا يكون كافياً. إن العلاقات بين مشاهداتك والقوانين العامة للفيزياء أكثر أهمية من الدقة العددية الصارمة.

استخدام الأرقام المعنوية

من المحتمل - عند إجراء الحسابات باستخدام كميات مقيسة - الوقوع في خطأ تدوين نتائج العمليات الحسابية بدقة أكبر مما تسمح به قياساتك.

تعزيز الاتجاهات العلمية

صحيحة، وذلك عندما يكون متوسط البيانات قريباً من القيمة المعيارية (الضبط). والشيء المثالي هو الحصول على قياس دقيق ومضبوط معًا.

الرسوم البيانية

كثيراً ما تتضمن التجارب إيجاد العلاقات وكيفية ارتباط كمية ما بكمية أخرى.

وفي أكثر الأحيان لا يمكن التحقق بسهولة من العلاقة بين المتغيرين التابع والمستقل من خلال البيانات المكتوبة، لكن إذا تم تمثيل القيم بيانياً فإن المنحنى البياني الناتج سيشير بوضوح إلى نوع العلاقة بين المتغيرين.

استخدم الإرشادات التالية عند التمثيل البياني:

- عين قيم المتغير المستقل على المحور الأفقي (x الإحداثي).
- عين قيم المتغير التابع على المحور الرأسى (y الإحداثي).
- ارسم الخط أو المنحنى الذي يمر بمعظم النقاط الممثلة على الرسم البياني أو بأقرب ما يمكن منها.

يزودك دليل الرياضيات في كتاب الفيزياء بمعلومات حول العلاقات الخطية، والمعادلة التربيعية، والعلاقات العكسية بين المتغيرات.

الإسعافات الأولية في المختبر

أخبر معلمك في الحال عن أي حوادث قد تقع، وعليك أن تكون على علم بما يلي:

- احتياطات السلامة في المختبر.
- كيف ومتى تبلغ عن حادث، أو إصابة أو جرح، أو مادة مسكونة.
- مكان صندوق الإسعافات الأولية ومستلزماتها، ومواقع كل من أجهزة إنذار الحريق والهاتف ومكتب الممرض في المدرسة.

الموقف	الاستجابة الآمنة
الحرائق	يُسكب عليها الماء البارد بغزاره.
الجروح والكدمات	اتباع التعليمات والإرشادات الموجودة في صندوق الإسعافات الأولية.
الصدمات الكهربائية	تزويد الشخص بالهواء المنعش، وتمديد الشخص المصاب في وضع يكون فيه الرأس منخفضاً عن باقي الجسم، وإجراء عملية التنفس الاصطناعي إذا كان ضرورياً.
الإغماء أو الانهيار	ارجع إلى الاستجابة في موقف الصدمة الكهربائية.
الحريق	إغفال جميع مصادر اللهب وإغلاق صنابير الغاز، ولف المصاب ببطانية الحريق، واستعمال طفاعة الحريق لإخماد النار. لا يجب استخدام الماء لإطفاء الحريق؛ لأن الماء ربما يتفاعل مع المواد المحترقة، مما يتسبب في ازدياد الحريق.
مادة مجهولة في العين	غسل العين بالماء النظيف.
التسمم	معرفة العامل المسبب للتسمم، وإبلاغ المعلم للقيام باللازم.
النزف الشديد	الضغط على الجرح لوقف التزيف، وطلب المساعدة الطبية في الحال.
المواد المسكونة	غسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء.

احتياطات السلامة في المختبر

إذا اتبعت التعليمات بدقة وعرفت الأخطار المحتملة التي قد تواجهها في أثناء استخدامك الأدوات، وإجراءات التجربة فسيكون مختبر الفيزياء مكاناً آمناً. وانتبه إلى أنك لست مطالباً بالمحافظة على سلامتك الشخصية فحسب، بل على سلامة زملائك ومعلمك أيضاً.

وفيما يلي بعض القواعد التي ترشدك إلى حماية نفسك والآخرين من الإصابات، والحفاظ على بيئة مختبرية آمنة:

1. استعمال مختبر الفيزياء في العمل الجاد فقط.
2. عدم إحضار الطعام والشراب، ومواد التجميل إلى المختبر، وعدم تذوق أي شيء فيه، أو العبث بأواني المختبر الزجاجية، أو استخدامها في الطعام أو الشراب.
3. لا تجرب أي تجارب غير مقررة، واستأذن معلمك دائماً قبل البدء في أي نشاط.
4. اقرأ التجربة المقررة قبل مجئك إلى المختبر، واسأل معلمك إذا كان لديك شك أو استفسار حول أي خطوة.
5. حافظ على بقاء أماكن العمل من حولك نظيفة وجافة.
6. استعمل أدوات السلامة المتاحة، وتعرّف مكان كل من طفاية الحريق، ورشاش الماء، وصندوق الإسعافات الأولية.
7. أبلغ معلمك عن أي حادث، أو إصابة، أو إجراء غير صحيح في التجربة.
8. احتفظ بجميع المواد بعيدة عن مصادر اللهب، وعند استخدام أي مصدر حراري اربط الشعر الطويل إلى الخلف، وأحكם الملابس الفضفاضة. وفي حال وصول النار إلى ملابسك قم بإخمادها بيطانية أو معطف، أو طفاية الحريق، وحذر أن ترکض قبل إطفائها.
9. التزم تماماً بتعليمات معلمك وتوجيهاته عند استخدام المواد السامة أو المواد القابلة للاشتعال، وإن سكبت حمضاً أو مادة كيميائية فعالة قد تسبب التآكل فاغسل مكان تأثيرها بالماء فوراً.
10. ضع الرجاج المكسور والمواد الصلبة في الحاويات المخصصة لها، واحتفظ بالمواد غير الذائبة في الماء خارج المغسلة.
11. لا تستخدم الأدوات الكهربائية إلا تحت إشراف معلمك. وتأكد أن المعلم قد قام بتفحص توصيل الدائرة الكهربائية قبل تشغيلها. لا تلمس الأدوات الكهربائية بيد مبللة بالماء، أو حين تكون واقفاً على أرض رطبة.
12. بعد الانتهاء من الاستقصاء ، تأكد من إغلاق صنابير المياه والغاز ، وافصل الوصلات الكهربائية ، ونظف مكان عملك ، وأعد جميع المواد والأجهزة إلى الأماكن المخصصة لها ، واغسل يديك جيداً قبل خروجك من المختبر.

المخاطر والاحتياطات اللازم مراعاتها

العلاج	الاحتياطات	الأمثلة	المخاطر	رموز السلامة					
تخلص من المخلفات وفق تعليمات المعلم.	لا تخلص من هذه المواد في المنسلة أو في سلة المهملات.	بعض المواد الكيميائية، والملحقات الحية.	مخلفات التجربة قد تكون ضارة بالانسان.	 التخلص من المخلفات					
أبلغ معلمك في حالة حدوث ملامسة لجسمك، وأغسل يديك جيداً.	تجنب ملامسة الجلد لهذه المواد، وارتد كمامه وقفازين.	البكتيريا، الفطريات، الدم، الأنسجة غير المحفوظة، المواد النباتية.	مخلفات ومواد حية قد تسبب ضرراً للانسان.	 ملوثات حيوية بيولوجية					
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	استعمال قفازات واقية.	غليان السوائل، السخنات الكهربائية، الجلد الجاف، النيتروجين السائل.	الأشياء التي قد تحرق الجلد بسبب حرارتها أو بروقتها الشديدة.	 درجة الحرارة المؤذنة					
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	تعامل بحكمة مع الأداة، واتبع إرشادات استعمالها.	المقصات، الشفرات، السكاكين، الأدوات المدببة، أدوات التشريح، الزجاج المكسور.	استعمال الأدوات والزجاجيات التي تخرج الجلد بسهولة.	 الأجسام الحادة					
اترك المنطقة، وأخبر معلمك فوراً.	تأكد من وجود تهوية جيدة، ولا تشم الأبخرة مباشرة، وارتد كمامه.	الأمونيا، الأستون، الكبريت الساخن، كرات العث (التنفساني).	خطر محتمل على الجهاز التنفسى من الأبخرة.	 الأبخرة الضارة					
لا تحاول إصلاح الأعطال الكهربائية، واستعن بمعلمك فوراً.	تأكد من التوصيلات الكهربائية للأجهزة بالتعاون مع معلمك.	تأريض غير صحيح، سوائل منسوبة، تماس كهربائي، أسلاك معزاة.	خطر محتمل من الصعق الكهربائية أو الحريق.	 الكهرباء					
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	ضع واقياً لغبار وارتد قفازين وتعامل مع المواد بحرص شديد.	حبوب اللقاح، كرات العث سلك الماعين، ألياف الزجاج، برمجيات البوتاسيوم.	مواد قد تهيج الجلد أو القشاء المخاطي للقناة التنفسية.	 المواد المهيجة					
اغسل المنطقة المصابة بالماء، وأخبر معلمك بذلك.	ارتد نظارة واقية، وقفازين، والبس معطف المختبر.	المبيضات مثل فوق أكسيد الهيدروجين والأحماض، كحمض الكبريتيك، والقواعد كالأمونيا وهيدروكسيد الصوديوم.	المواد الكيميائية التي قد تتفاعل مع الأنسجة والمواد الأخرى وتتلفها.	 المواد الكيميائية					
اغسل يديك جيداً بعد الانتهاء من العمل، واذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	اتبع تعليمات معلمك.	التزيق، العديد من المركبات الفلزية، اليود، النباتات السامة.	مواد تسبب التسمم إذا ابتلعت أو استنشقت أو لمست.	 المواد السامة					
أبلغ معلمك طلباً للإسعاف الأولي واستخدم طفاعة الحريق إن وجدت.	تجنب مناطق اللهب عند استخدام هذه الكيمياويات.	الكحول، الكيروسين، الأستون، برمجيات البوتاسيوم، الملابس، الشعر.	بعض الكيمياويات التي يسهل اشتعالها باللبل، أو الشر، أو عند تعرضها للحرارة.	 مواد قابلة للاشتعال					
أبلغ معلمك طلباً للإسعاف الأولي واستخدم طفاعة الحريق إن وجدت.	اربط الشعر إلى الخلف، ولا تلبس الملابس الفضفاضة، واتبع تعليمات المعلم عند إشعال اللهب أو إطفائه.	الشعر، الملابس، الورق، المواد القابلة للاشتعال.	ترك اللهب مفتوحاً يسبب الحريق.	 اللهب المشتعل					
غسل اليدين		نشاط إشعاعي		سلامة الحيوانات		وقاية الملابس		سلامة العين	
غسل يديك بعد كل تجربة بالماء والصابون قبل نزع النظارة الواقية.	يظهر هذا الرمز عند استعمال مواد مشعة.	يظهر هذا الرمز إلى التأكيد على سلامة الملحقات الحية.	يشير هذا الرمز إلى التأكيد على سلامة المخلوقات الحية.	يظهر هذا الرمز عندما تسبب المواد بقعأ أو حرقاً للملابس.	يجب دائماً ارتداء نظارة واقية عند العمل في المختبر.				

مرجع الفيزياء

ثوابت فيزيائية عامة

$$g = 9.80 \text{ m/s}^2$$

تسارع الجاذبية الأرضية

$$c = 2.99892458 \times 10^8 \text{ m/s}$$

معاملات التحويل

$$1000 \text{ g} = 1 \text{ kg}$$

$$1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$$

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ ml}$$

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$$

بادئات تستعمل مع النظام الدولي للوحدات

معامل الضرب	الرمز	البادئة	معامل الضرب	الرمز	البادئة
10^{-12}	p	بيكو	10^{12}	T	تيرا
10^{-9}	n	نانو	10^9	G	جيجا
10^{-6}	μ	مايكرو	10^6	M	ميجا
10^{-3}	m	ميلي	10^3	k	كيلو
10^{-2}	c	ستي	10^2	h	هكتو
10^{-1}	d	ديسي	10^1	da	ديكا

إعداد وكتابة تقارير التجارب

إعداد وكتابة تقارير التجارب

إن أحد أهم جوانب العمل المختبري هو تحقيق النتائج التي حصلت عليها خلال الاستقصاء؛ لذا فقد صُمم دليل التجارب العملية بحيث تكون كتابة التقرير المختبري فعالة قدر المستطاع. وسوف تكتب تقاريرك على الأوراق المرفقة (النماذج) الخاصة بالتقارير مباشرة بعد إجراء التجربة، وقد تمت عنونة جميع الجداول المعروضة لتسهيل عملية تسجيل البيانات وإجراء الحسابات. وترك مساحات فارغة كافية في التقرير لإجراء الحسابات الضرورية، ومناقشة النتائج والاستنتاجات والتفسيرات. وفيما يلي العناصر التي يشتمل عليها تقرير المختبر:

1. المقدمة

تشتمل على:

- a. كتابة ملخص لكل من أهداف التجربة، وخطوات العمل، والخلفية النظرية للتجربة.
- b. المخططات، وتمثل رسوماً تخطيطية للأجهزة والدوائر الكهربائية المستخدمة مع كتابة عنوان مختصر لكل رسم.

2. البيانات

استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من التجربة، وتحليل النتائج مباشرة.

3. النتائج والتحليل

- a. يحتوي الجزء المخصص للنتائج على فراغات لإجراء الحسابات وكتابة النتائج النهائية.
- b. إذا تعددت النتائج وجبت كتابتها في جداول.
- c. يجب أن يعطى كل جدول عنواناً مناسباً، أو أي ملاحظات إضافية تساعد على توضيح محتوياته للقارئ.

4. الرسوم البيانية

- a. كتابة معلومات كاملة على الرسم تتضمن العنوان وأسماء الكميات على المحاور ووحداتها.
- b. رسم أفضل خط يمر بمعظم النقاط ويتوسطها جميعاً (لا تصل كل نقطة بما بعدها بخطوط منفصلة).

إعداد وكتابة تقارير التجارب

5. الحسابات

يجب أن تحتوي جميع الحسابات على ما يلي:

- a. المعادلة الفيزيائية بصورتها المألوفة.
- b. الحل الجبري للمعادلة.
- c. تعويض الكميات المعلومة مع مراعاة وحداتها .
- d. الناتج العددي للقيمة المطلوبة مع وحداتها.

مثال: إذا كانت $m = 10 \text{ kg}$ و $t = 2 \text{ s}$ فاستخدم المعادلة التالية لإيجاد التسارع a :

$$d = v_i t + \frac{1}{2} a t^2 \quad \text{وحيث إن } 0 = v_i \text{ فإن:}$$
$$a = \frac{2d}{t^2} = \frac{2(10 \text{ m})}{(2 \text{ s})^2} = 5 \text{ m/s}^2$$

6. المناقشة

يكون الاستنتاج الذي تخرج به من التجربة في بعض الحالات واضحًا، بحيث يمكن إهمال جزء المناقشة من التقرير؛ ففي هذه الحالة قد تفي جملة قصيرة بالغرض. وفي حالات أخرى تكون مناقشة نتائج التجربة ضرورية لتوضيح دلالاتها، كما يمكنك التعليق على أسباب الخطأ المحتملة، ووضع مقتراحات لتحسين خطوات التنفيذ والأدوات المستخدمة في التجربة.

7. الاستنتاجات


الاستنتاج جزء مهم في أي تقرير، وهو عمل فردي يجب أن يقوم به الطالب الذي كتب التقرير، دون مساعدة من أحد، إلا من معلمه. يتكون الاستنتاج من فقرة أو أكثر مصوّفة بشكل جيد، بحيث تستطيع تلخيص النتائج النهائية. ويتميز الاستنتاج بما يلي:

- a. يغطي جميع النقاط الرئيسية في الموضوع.
- b. يستند على نتائج التجربة وبياناتها.
- c. يشير إلى الرسوم بتحديد عنوانها كاملاً في حال اعتماده عليها.
- d. الواضح والإيجاز مهمان في الاستنتاج؛ لذا يجب تجنب استخدام صيغة المتكلم (مثل أنا، نحن) إلا إذا كان ذلك ضروريًا.

كيف يتحرك جسم عندما تؤثر فيه قوتان؟

درست سابقاً أنه يمكن أن يتتسارع نظام ما عندما تؤثر فيه قوة واحدة. فماذا يمكن أن يحدث عندما تؤثر قوتان متعامدتان في نظام ما؟ على افتراض أن القوتين ليستا في حالة اتزان فمن المتوقع أن يتتسارع النظام، ولكن هل يمكن توقع مقدار التسارع واتجاهه؟ إن التسارع الذي يكتسبه نظام ما نتيجة لتأثير قوتين أو أكثر يساوي المجموع الاتجاهي للتسارع الذي تسببه كل قوة من هذه القوى على حدة.

انظر الشكل A. افترض أن قوتين متعامدين F_I و F_{II} تؤثران معاً في جسم ما في وقت واحد. والقوة المحصلة F_{I+II} التي تؤثر في الجسم عبارة عن مجموع القوتين F_I و F_{II} ، ويمكن إيجادها بتطبيق نظرية فيثاغورس على المثلث قائم الزاوية. وبما أن تسارع الجسم يتناسب طردياً مع القوة المؤثرة فيه؛ أي أن $F \propto a$ ، فإنه يمكن استعمال المخطط الاتجاهي نفسه لتمثيل التسارعين a_I و a_{II} اللذين تسبباً بهما القوتان F_I و F_{II} . وهكذا يمكن إيجاد التسارع المحصل بالطريقة نفسها التي استخدمت لإيجاد القوة المحصلة F_{I+II} .

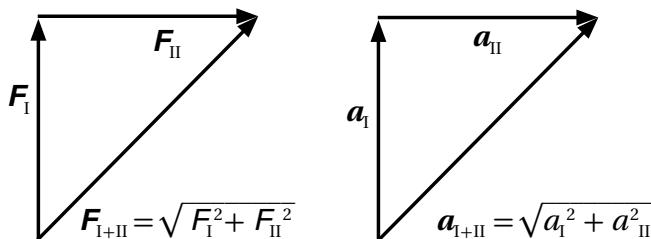

A الشكل

ستقيس في هذه التجربة تسارع نظام ما عندما تؤثر فيه قوتان. ويمكنك تنفيذ ذلك بقياس التسارع الذي تسببه كل قوة بصورة منفردة، ثم حساب محصلة القوتين، ثم إيجاد التسارع الناتج عن محصلة القوتين. وبعد ذلك ستقارن هذا التسارع بذلك الذي يمكن توقعه من جمع المتجهات.

احتياطات السلامة



المواد والأدوات

- مدرج (مسار) هوائي مع عربة متزلقة
- بكرة صغيرة قابلة للتشبيط على المدرج
- حامل كتل
- كتل مختلفة
- مسطرة مترية
- خيط
- بوابة ضوئية
- مؤقت بوابة ضوئية
- ميزان قياس الكتلة

الأهداف

يُتوقع بعد تنفيذك هذه التجربة أن تكون قادرًا على أن:

- . تُكيف تجربة التسارع في بُعد واحد مع تجربة جمع القوى في بُعدين.
- . توضح جمع القوى باستعمال المتجهات.
- . تقوم نتائج تجربتك.

الخطوات

1. أجعل المدرج الهوائي في وضع أفقي ومستوي على ارتفاع 1 m من أرضية المختبر، ثم ثبت البكرة في نهايته، وقس كتلة العربة المنزلقة، وسجلها في الجدول 1.
2. أحضر خيطاً طوله يساوي طول المدرج الهوائي، واربط أحد طرفيه في العربة المنزلقة، والطرف الآخر في حامل الكتل، ثم ضع العربة عند بداية المدرج الهوائي، ومرر الخيط فوق البكرة الموجودة في نهاية المدرج الهوائي.
3. ضع البوابة الضوئية على بُعد 1 m من الطرف الأمامي للعربة، مما يسمح للعربة بالتسارع ضمن المسافة التي تفصلها عن البوابة الضوئية قبل أن يرتطم حامل الكتل بأرضية المختبر. وسجل هذه المسافة في الجدول 1، وصل البوابة الضوئية بالمؤقت.
4. اطلب إلى أحد الطلاب أن يمسك العربة عند بداية المدرج الهوائي، بينما يقوم طالب آخر بتشغيل مضخة الهواء. ثم ضع كتلاً على الحامل واختبار تسارع العربة. ضع كتلاً كافية على العربة والحامل لجعل العربة تنتقل مسافة 1 m إلى مؤقت البوابة الضوئية خلال فترة زمنية مقدارها 4–2 s. واحرص على ألا تقل الكتلة على الحامل عن 10 g. ثم أجرِ بضعة اختبارات لتحديد الكتلة المطلوبة، وسجلها في الجدول 1 في سطر القوة F_1 .
5. أمسك العربة عند بداية المدرج الهوائي، ثم أفلتها وشغّل المؤقت في اللحظة نفسها. وعندما يتوقف المؤقت بعد أن تجتاز العربة البوابة الضوئية سجل الزمن الذي تستغرقه العربة في حركتها في الجدول 1 وفي سطر القوة F_1 .
6. أضف إلى الحامل كتلة مقدارها 5 g وأعد الخطوتين 4 و5. وسجل الزمن الذي تستغرقه العربة في حركتها في الجدول 1 في سطر القوة F_{II} .

7. احسب القوتين المسببتين لتسارع العربة باستعمال المعادلتين التاليتين:

$$F_I = [(m_{I_{\text{عربة}}} m_I) / (m_{I_{\text{عربة}}} + m_I)] \times g$$

$$F_{II} = [(m_{II_{\text{عربة}}} m_{II}) / (m_{II_{\text{عربة}}} + m_{II})] \times g$$

سجّل قيم هذه القوى في الجدول 1.

8. احسب متحصلة القوتين كما لو أنهما تؤثران في العربة بصورة تعامد كل منهما الأخرى، مستعملاً المعادلة التالية:

$$F_{I+II} = \sqrt{F_I^2 + F_{II}^2}$$

سجّل قيمة هذه القوة في الجدول 1 وفي سطر القوة I + II.

9. احسب كمية الكتلة المعلقة الالازمة لتسارع العربة بالقوة F_{I+II} ، مستعملاً المعادلة التالية:

$$m_{I+II} = \frac{m_{I+II} F_{I+II}}{(m_{I+II} g + F_{I+II})}$$

سجّل قيمة هذه الكتلة في الجدول 1 في سطر القوة II.

10. ضع كتلاً على الحامل حتى يصبح مجموع الكتل المطلوبة لتسارع العربة بتسارع القوة F_{I+II} . أمسك العربة عند بداية المدرج الهوائي، وشغّل مضخة الهواء، ثم أفلت العربة، وشغّل المؤقت في اللحظة نفسها. وحالما يتوقف المؤقت بعد مرور العربة من خلال البوابة الضوئية سجل الزمن الذي تستغرقه العربة في الجدول 1 في سطر القوة F_{I+II} .

البيانات والمشاهدات

الجدول 1				
كتلة العربة (kg): $m_{\text{عربة}}$				
التسارع a (m/s^2)	الزمن t (s)	القوة F (N)	الكتلة المعلقة m (kg)	البيانات
				القوة I
				القوة II
				القوة I+II

التحليل والاستنتاج

١. احسب التسارع الذي تسببه كل قوة، وذلك باستعمال المعادلة التالية: $a = \frac{2d}{t^2}$
- ووضح خطوات الحساب في الفراغ التالي، وسجل التسارع الذي حسبته لكل قوة في الجدول ١.

٢. احسب المتجه المحصل للتسارعين اللذين تسببهما القوتان I و II كما لو أنهما متعامدان، وذلك باستعمال

$$a_{I+II} = \sqrt{a_I^2 + a_{II}^2}$$

المعادلة التالية:

وضُّح خطوات الحساب في الفراغ التالي، وسجل التسارع على السطر الذي يليه.

٣. قارن القيمة التي حسبتها في الخطوة السابقة بالقيمة التجريبية a_{I+II} المسجلة في الجدول ١.

4. مثل البيانات المتوفرة في الجدول 1، وذلك برسم مخطوطات متوجهة مشابهة للمخطوطتين في الشكل A لقيم القوة والتسارع.

5. هل نجحت طريقة حساب محصلة المتجهات في توقع قيمة التسارع الذي لاحظته من خلال تحديد a_{I+II} تجريبياً؟ وضح ذلك.

.....

.....

.....

التوسيع والتطبيق

1. أثرت ثلاثة قوى F_I و F_{II} و F_{III} تعامد كل منها القوتين الآخرين في الجسم نفسه. ما الذي تتوقع حدوثه إذا كان الجسم حر الحركة في الأبعاد الثلاثة؟ ارسم مخططاً اتجاهياً للنظام، واتكتب المعادلات التي تعطي مقدار كلٍّ من محصلة متجهات القوى ومحصلة متجهات التسارع.

.....

.....

.....

.....

.....

مختبر الفيزياء 2 - 1

كيف يتحرك الجسم المنزلي على سطح مائل؟

هل ركبت يوماً أفوانية في مدينة الألعاب؟ بم شعرت بعد الوصول إلى قمة المرتفع الأول؟ في أثناء نزول هذا المرتفع ستشعر بتسارع كبير. قارن هذا التسارع بالتسارع الذي يمكن أن تشعر به وأنت تقود الدراجة على طريق له زاوية ميلان قليلة، فربما يكون التسارع على الطريق المائل أقل منه في الأفعوانية. لماذا يختلف تسارع الأجسام مع اختلاف زاوية ميلان السطح؟

لقد درست سابقاً أن قوة الجاذبية الأرضية تجعل الأجسام تتدحرج أو تنزلق على سطح مائل. ويبين الشكل A مخطط الحركة لصندوق ينزلق على سطح مائل أملس. إذ يتضح من الشكل أنه يوجد في الوقت نفسه تسارع في اتجاه محور x الموجب (الاتجاه الأفقي)، وتسارع في اتجاه محور y السالب (إلى أسفل).


احتياطات السلامة




المواد والأدوات

- مدرج هوائي مع عربة منزلقة
- مسطرة متربطة
- بوابة ضوئية
- مؤقت بوابة ضوئية

الشكل B

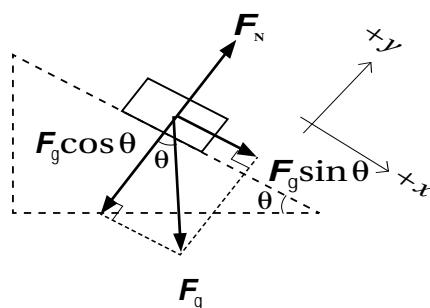

الشكل A

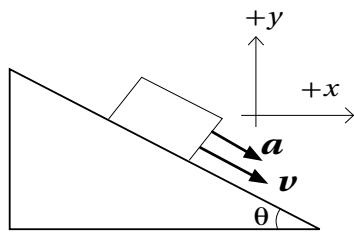

إلا أنه يصبح من السهل تحليل قوة الجاذبية الأرضية المتجهة إلى أسفل إلى قوة عمودية على السطح المائل وأخرى موازية له عند تدوير النظام الإحداثي، بحيث يصبح المحور x موازياً للسطح المائل. إن القوة الموازية للسطح المائل تجعل الصندوق يتتسارع إلى أسفل السطح، ويوضح الشكل B مخطط الجسم الحر للقوى التي تؤثر في الصندوق. ويلاحظ أيضاً أن النظام الإحداثي يميل بزاوية يكون فيها المحور x في اتجاه يوازي السطح المائل. ويمكن إثبات أن المركبة

العمودية لقوة الوزن F_g في حالة اتزان مع القوة العمودية F_N التي يؤثر بها السطح في الصندوق؛ لعدم وجود تسارع على المحور y . فإذا كانت θ تمثل زاوية ميلان السطح فإن تطبيق القانون الثاني لنيوتون في اتجاه المحور y يؤدي إلى:

$$F_N - F_g \cos \theta = 0$$

يبين مخطط الحركة في الشكل A أن الصندوق يتتسارع في اتجاه المحور x الموضح في الشكل B. ويتبين من تطبيق القانون الثاني لنيوتون على هذا المحور أن:

$$F_g \sin \theta = m_{\text{الصندوق}} a$$

يمكن حل هذه المعادلة لإيجاد تسارع الصندوق a ، بتعويض ($F_g = m_{\text{الصندوق}} g$) في المعادلة السابقة لنحصل على $a_{\text{الصندوق}} = m_{\text{الصندوق}} \sin \theta$ ، وهكذا تجد أن:

$$a = g \sin \theta$$

ترتبط هذه العلاقة بين تسارع جسم ينزلق دون احتكاك على سطح مائل وزاوية ميلان السطح. سوف تستعمل هذه العلاقة في هذه التجربة لإيجاد تسارع جسم ينزلق على سطح مائل بزوايا مختلفة، ثم تقارن بين التسارعات التي حسبتها وتلك التي توصلت إليها من النتائج التجريبية.

الأهداف

يُتوقع بعد تنفيذ هذه التجربة أن تكون قادرًا على أن:

- تُكيف وتواءم المحورين الرأسي والأفقي لنظام إحداثي بما يتناسب مع سطح مائل.
- تقارن القيم التجريبية للتسارع بالقيم المتوقعة.
- توضح أن تسارع عربة ما تنزلق على سطح مائل يعتمد على زاوية ميل ذلك السطح.

الخطوات

1. جهز المدرج الهوائي بوضع عربة واحدة عند بدايته.
2. ضع البوابة الضوئية على المدرج عند الطرف المقابل للعربة، بحيث تكون المسافة بينها وبين العربة أكبر ما يمكن، على أن تساوي المسافة بين البوابة ونهاية المدرج طول العربة على الأقل، ثم صل البوابة الضوئية بالمؤقت وشغله.

3. قس المسافة بين الطرف الأمامي للعربة والبوابة الضوئية، وسجل هذه المسافة في الجدول 1.
4. ارفع طرف المدرج الهوائي الذي من جهة العربة حتى تصبح زاوية ميله 5° تقريباً، معتبراً هذه البيانات خاصة بالمجموعة الأولى. وسجل زاوية الميل هذه في الجدول 1.
5. أمسك العربة عند بداية المدرج الهوائي بينما يقوم طالب آخر بتشغيل مضخة الهواء. ثم اترك العربة وشغل المؤقت في اللحظة نفسها. وعندما يتوقف المؤقت بعد مرور العربة خلال البوابة الضوئية سجل قراءة المؤقت في الجدول 1، ثم أعد تهيئته (تصفيه).
6. كرر الخطوة 5 أربع مرات حتى يصبح لديك على الأقل خمس قراءات للزمن لمجموعة البيانات الأولى. وسجل هذه القراءات في الأعمدة المخصصة لذلك في الجدول 1.
7. ارفع طرف المدرج الهوائي الذي من جهة العربة حتى تصبح زاوية ميله 10° . سجل هذا الميل لمجموعة البيانات 2 في الجدول 1.
8. كرر الخطوة 5 خمس مرات حتى يصبح لديك على الأقل خمس قراءات لمجموعة البيانات الثانية، وسجل هذه القراءات في الأعمدة المخصصة لذلك في الجدول 1.
9. ارفع طرف المدرج الهوائي الذي من جهة العربة حتى تصبح زاوية ميله 15° . سجل هذا الميل لمجموعة البيانات 3 في الجدول 1.
10. كرر الخطوة 5 خمس مرات حتى يصبح لديك على الأقل خمس قراءات للزمن لمجموعة البيانات الثالثة، وسجلها في الأعمدة المخصصة لذلك في الجدول 1.

البيانات والمشاهدات

الجدول 1						
المسافة d (m)						
البيانات	مجموعة	زاوية الميل (بالدرجات)	الزمن 1 t_1 (s)	الزمن 2 t_2 (s)	الزمن 3 t_3 (s)	الزمن 4 t_4 (s)
1						
2						
3						

التحليل والاستنتاج

1. احسب متوسط الزمن وربع متوسط الزمن لكل مجموعة بيانات، ثم سجل هذه القيم في الجدول 2. ووضح طريقة الحساب.

الجدول 2				
المجموعة (m) : d				
التسارع المتوقع	التسارع تجريبياً	ربع متوسط الزمن	متوسط الزمن	مجموعة البيانات
a (m/s ²)	a (m/s ²)	$(\bar{t})^2$ (s) ²	\bar{t} (s)	1
				2
				3

2. احسب التسارع لكل زاوية ميل مستعملًا للبيانات التجريبية ومستعينًا بالمعادلة: $a = \frac{2d}{t^2}$ ، ثم سجل القيم في الجدول 2. ووضح طريقة الحساب.

3. استعمل النتائج التجريبية لتشكيل علاقة بين ميل المدرج الهوائي وتسارع العربة.

4. احسب التسارع لكل زاوية ميل مستعملاً القانون الثاني لنيوتن في بُعدين.

$$a = g \sin \theta$$

وسجل هذه القيم في الجدول 2 لكل مجموعة بيانات. ووضح طريقة الحساب.

5. قارن بين القيم التجريبية للتسارع وقيمه المتوقعة لكل مجموعة بيانات. هل تدعم البيانات التجريبية التوقعات المبنية على قانون نيوتن الثاني؟

.....

.....

التوسيع والتطبيق

1. تخيل أنك أجريت التجربة نفسها باستعمال جسم ينزلق على سطح خشن، ما النتائج التي تتوقعها؟ ولماذا؟

.....

.....

2. صمم تجربة باستعمال أسطوانة تدرج على أن تكون زوايا ميل السطح هي نفسها التي استعملت في تجربة المدرج الهوائي. وقارن بين الزمن اللازم لتدرج الأسطوانة المسافة نفسها التي تقطعها العربة والزمن الذي تحتاج إليه العربة لكل زاوية من زوايا الميل. اذكر بعض الأسباب المحتملة لأوجه التشابه أو الاختلاف؟

.....

.....

ما الذي يُبقي السدادة متحركة في مسار دائري؟

تسبّب القوّة المركبة حركة الأجسام في مسارات منحنٍ. وعندما يتحرّك جسم حركة دائريّة منتظمَة فإن هنالك قوّة مركبة تؤثّر فيه. والعلاقة بين التسارع المركبي a_c الناتج عن القوّة المركبة وسرعة الجسم v ونصف قطر المسار r هي:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$


سوف تستعمل في هذه التجربة التصميم الموضّح في الشكل A لاختبار العلاقة بين سرعة سداده مطاطية تتحرّك حركة دائريّة منتظمَة ونصف قطر المسار والقوّة المركبة. ومن أجل دراسة العلاقة بين هذه المتغيرات الثلاثة فإنك ستثبت أحد المتغيرات من أجل دراسة أثر تغيير المتغيّر الثاني في المتغيّر الثالث. ستقوم أولاً بإجراء التجربة بتثبيت نصف القطر مع تغيير السرعة، ثم تختار كيفية تغيير السرعة مع تغيير نصف القطر عند ثبات القوّة المركبة.

احتياطات السلامة



المواد والأدوات

- ورقة رسم بيانى
- خيط من النايلون
- مشبك ورق
- سداده مطاطية مثقوبة
- ميزان نابضي
- ملزمه طاولة
- أنبوب بلاستيكي أو خشبي
- حلقة صغيرة
- ساعة إيقاف
- ميزان قياس الكتلة

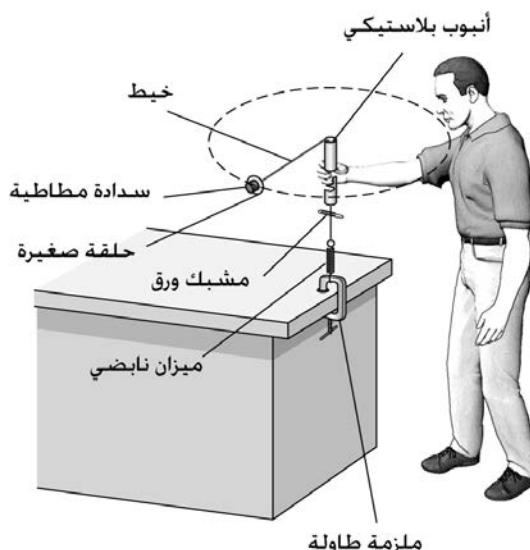

الشكل A

الأهداف

يُتوقع بعد تنفيذ هذه التجربة أن تكون قادرًا على أن:

- . تربط بين المتغيرات في الحركة الدائرية المنتظمة.
- . تصمم تجربة تشتمل على ثلاثة متغيرات، على أن يتم من خلالها ثبيت أحدها.
- . تبرر طريقة استعمال عدة دورات في تجربة القوة المركزية لتقليل أثر الأخطاء العشوائية.

الخطوات

A. تصميم التجربة

1. قس كتلة السداده المطاطية مع الحلقة (m), وسجل القراءات في جزء البيانات والمشاهدات، ثم حضر أدوات التجربة الموضحة في الشكل A.
2. يتعين في هذه التجربة المحافظة على نصف قطر ثابت في الحركة الدائرية المنتظمة على أن تُستمد القوة المركزية من الملزمة، وتكون مقيسة بواسطة الميزان النابضي. دور السداده في مستوى أفقي بحيث يبقى المشبك على مسافة قصيرة تحت قاع الأنوب في أثناء دورانها. وعندما يلامس المشبك قاع الأنوب تتوقف الملزمة عن التأثير بقوة مركزية. وإذا ارتفع المشبك أو انخفض في أثناء دوران السداده فإن نصف قطر الدائرة يتغير.

B. ثبات نصف القطر مع تغيير السرعة

1. قس طول الخيط من قمة الأنوب إلى السداده مع وضع المشبك تحت قاع الأنوب والخيط مشدود، وسجل نصف القطر r لثلاث محاولات في الجدول 1.
2. دور السداده مع المحافظة على قراءة ثابتة للقوة على الميزان النابضي، ويمكن تغيير القوة برفق ومعرفة مقدارها من خلال قراءة الميزان النابضي. وعندما تحصل على قوة ثابتة ابدأ التشغيل ساعة الإيقاف مع الاستمرار بالتدوير، ثم أوقفها بعد 30 دورة.
3. سجل بيانات القوة والزمن في العمود الخاص بالمحاولة الأولى في الجدول 1.

4. قم بزيادة معدل الدوران مع بقاء المشبك على مسافة قصيرة تحت قاع الأنوب، ولا حظ ماذا يحدث لقراءة الميزان النابضي، يجب أن تزداد بالطبع، ثم كرر الخطوة الثانية لهذه القوة الكبرى.
5. سجل بيانات القوة والزمن في العمود الخاص بالمحاولة الثانية في الجدول 1.
6. كرر الخطوة الرابعة وسجل البيانات في العمود الخاص بالمحاولة الثالثة في الجدول 1.

C. ثبات القوة مع تغير نصف القطر

1. غير موقع المشبك لإنقاص نصف قطر الحركة الدائرية المنتظمة للسدادة، وحاول أن تحصل على أقل نصف قطر ممكن مع بقاء القوة ثابتة.
2. دور السدادة مع المحافظة على قراءة القوة ثابتة على الميزان النابضي، وسجل زمن 30 دورة باستعمال ساعة الإيقاف.
3. سجل بيانات القوة والزمن في العمود الخاص بالمحاولة الأولى في الجدول 2. ثم ضع المشبك ثابتاً تحت قاع الأنوب والخيط مشدود وقس طول الخيط من قمة الأنوب إلى السدادة وسجل نصف القطر r في العمود الخاص بالمحاولة الأولى في الجدول 2.
4. غير موقع المشبك لزيادة نصف قطر الحركة الدائرية المنتظمة للسدادة، وكرر الخطوتين 2 و3 للقوة نفسها التي استخدمتها في المحاولة الأولى.
5. سجل بيانات القوة والزمن في العمود الخاص بالمحاولة الثانية في الجدول 2. ثم ضع المشبك ثابتاً تحت قاع الأنوب والخيط مشدود وقس طول الخيط من قمة الأنوب إلى السدادة وسجل نصف القطر r في العمود الخاص بالمحاولة الثانية في الجدول 2.
6. كرر الخطوة 4، ثم قس طول الخيط من قمة الأنوب إلى السدادة وسجل نصف القطر r في العمود الخاص بالمحاولة الثالثة في الجدول 2.

البيانات والمشاهدات

 $m = \dots\dots\dots$

الجدول 1							
التسارع المركزي a_c (m/s ²)	سرعة السدادة v (m/s)	نصف القطر r (m)	الزمن t (s)	عدد الدورات n	القوة قراءة الميزان التابسي F (N)	رقم المحاولة	
				30		1	
				30		2	
				30		3	

الجدول 2							
التسارع المركزي a_c (m/s ²)	سرعة السدادة v (m/s)	نصف القطر r (m)	الزمن t (s)	عدد الدورات n	القوة قراءة الميزان التابسي F (N)	رقم المحاولة	
				30		1	
				30		2	
				30		3	

التحليل والاستنتاج

1. احسب سرعة السدادة لكل محاولة في الجداولين 1 و 2 باستعمال العلاقة التالية:

$$v = \frac{n2\pi r}{t}$$

ثم سجّل السرعة المحسوبة لكل محاولة في الجداولين 1 و 2. ووضح طريقة الحساب.

2. احسب قيمة التسارع المركزي لكل محاولة في الجدولين 1 و 2، ثم سجلها في الجدولين 1 و 2. ووضح طريقة الحساب.

3. ما الذي تشير إليه بياناتك بالنسبة للعلاقة بين القوة المركزية والتغيير في السرعة عند ثبات نصف قطر الحركة الدائرية؟

.....

.....

4. ما الذي تشير إليه بياناتك بالنسبة للعلاقة بين نصف قطر الحركة الدائرية والتغيير في السرعة عند ثبات القوة المركزية؟

.....

.....

5. استعمل ورقة الرسم البياني في الصفحة التالية لرسم القوة (قراءة الميزان النابضي) مع التسارع المركزي باستعمال جميع القراءات في الجدولين 1 و 2.

6. حلّل الرسم الناتج، مبيناً هل هنالك نمط معين في هذا الرسم؟ وماذا يعني هذا النمط؟

.....

.....

.....

7. اكتب معادلة رياضية توضح العلاقة بين قوة النابض (قراءة الميزان النابضي) والتسارع المركزي للسداقة. بم تخبرك هذه المعادلة عن قوة النابض؟


.....

.....

.....

التوسيع والتطبيق

١. بِرْ تسجيل زمن 30 دورة لتقليل الخطأ في حساب سرعة السداقة، في حين تستعمل في تجارب أخرى تكرار المحاولات 30 مرّة وتحسب المتوسط الحسابي للبيانات بوصفه طريقة لتقليل الأخطاء العشوائية المرتبطة بالقياسات. لماذا لم تستعمل الطريقة الثانية في هذه التجربة؟
-
-
-

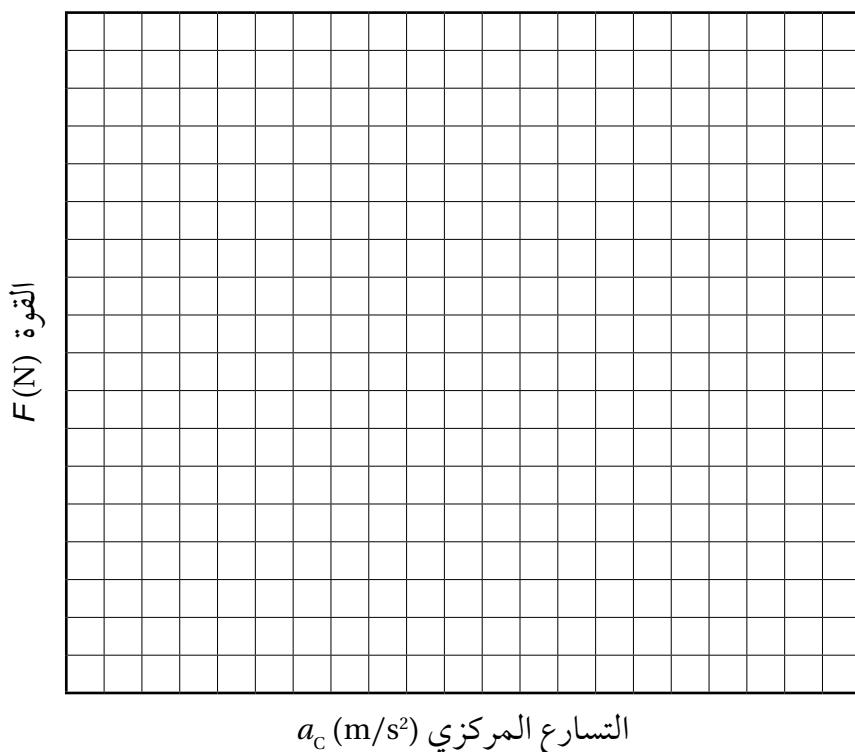

السرعة النسبية

لقد درست حتى الآن حركة الأجسام في أطر مرجعية ثابتة، فمثلاً عندما تقف على الرصيف يمكنك تحديد السرعة المتوسطة لسيارة بقياس الزمن الذي تستغرقه السيارة لقطع مسافة معينة. ولكن كيف يمكنك تحديد سرعة سيارة تمر بجانبك إذا كنت في سيارة أخرى تتحرك في الاتجاه المعاكس؟ إحدى الطائق تكون بقياس سرعة السيارة المقابلة بالنسبة لك، ثم طرح سرعة سيارتك كما يبينها عداد السرعة، أي سرعة سيارتك بالنسبة للطريق. وباستعمال هذا الأسلوب فإن معادلة سرعة السيارة الأولى هي:

$$v_{C_1/S} = v_{C_1/C_2} - v_{C_2/S}$$

حيث ترمز C_1 للسيارة الأولى ، C_2 للسيارة الثانية ، و S للطريق. سوف تدرس في هذه التجربة الحركة النسبية باستعمال سكة عربة، وعربتين سرعتاهما ثابتتان، ومؤقت ذي شريط. وباستعمال المؤقت ستتمكن من قياس موقع إحدى العربتين بالنسبة للأخرى عند فترات زمنية محددة، وذلك عندما تتحرك العربة الأولى مبتعدة عن الثانية. وسوف تستعمل قياسات الموقع والزمن هذه لتحديد سرعة العربة الأولى بالنسبة للعربة الثانية.

الأهداف

يُتوقع بعد تنفيذ هذه التجربة أن تكون قادرًا على أن:

- تجمع بيانات السرعة النسبية لمركبين.
- ترسم بيانياً الحركة النسبية على منحني الموقع - الزمن.
- تتوقع أثر الإطار المرجعي المتسارع في حركة جسم يتحرك بسرعة منتظمة.

احتياطات السلامة



المواد والأدوات

- سكة عربة
- أقلام ملونة
- عربتان سرعتاهما ثابتتان
- ورق رسم بياني
- مؤقت ذو شريط
- شريط ورقي للمؤقت


الخطوات

A. التحضير

- اضبط المؤقت عند أقل تردد، وسجل هذا التردد في الجزء الخاص بالبيانات والمشاهدات.
- ثبت المؤقت جيداً بالعربة الثانية.
- اضبط سرعة كل من العربتين بحيث تقطع كل منهما سكة العربة كاملة (تقريباً $m/2$) في زمن $s = 10 - 2$.

B. سرعة العربة في المختبر كإطار مرجعي ثابت

- رتب السكة والعربتين ثابتي السرعة كما في الشكل A، وثبتت العربة الثانية على السكة.

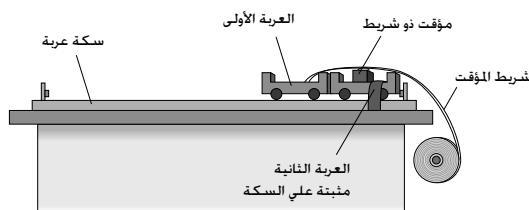

الشكل A

- اقطع جزءاً من شريط المؤقت طوله مساوٍ لطول السكة، وثبت هذا الشريط في العربة الأولى، وضعها إلى جوار العربة الثانية، بحيث تبدأ حركتها متعددة عن العربة الثانية. ثم أدخل شريط المؤقت من خلال المؤقت الموجود على العربة الثانية على أن يكون جزء الشريط الموجود بين العربة والمؤقت مشدوداً، ودع الجزء المتبقى من الشريط حرّاً، وتأكد أنه لن يتشنج أو ينقطع عند بدء الحركة.
- شغل المؤقت والعربة الأولى في اللحظة نفسها. وعندما تصل العربة نهاية السكة أوقف تشغيل المؤقت والعربة.
- ضع دائرة حول كل نقطة على شريط المؤقت تريد استعمالها بوصفها نقطة بيانات. إذا كانت النقاط متقاربة على شريط البيانات فقد تختار نقطة وتترك التي تليها، أو قد تترك نقطتين بعدها أو ثلاثة... وهكذا (انظر الشكل أدناه). اكتب عدد النقاط N التي سوف تستعملها في الجزء B فوق الجدول 1.


○	•	•	•	•	○	•	•	•	○	•	•	•	○	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$N = 5$

5. ابدأ من النقطة الأقرب إلى العربة الأولى (النقطة 0)، ثم قس المسافة إلى نقطة البيانات الثانية وسجلها بوصفها تغير الإزاحة للنقطة البيانية 1 في الجدول 1.
6. قس المسافة من نقطة البيانات 1 إلى نقطة البيانات 2 وسجلها بوصفها تغير الإزاحة للنقطة البيانية 2، وكرّر هذه الخطوة بقياس المسافة من نقطة البيانات 2 إلى نقطة البيانات 3 وهكذا، حتى يصبح لديك تسعة تغيرات في الإزاحات مقيسة ومدقّنة.

C. سرعة العربة في إطار مرجعي متتحرك

1. رتّب العربتين على السكة كما في الشكل B.

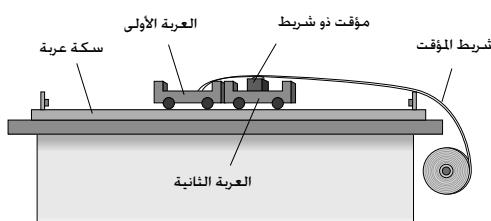

الشكل B

2. قص قطعة من شريط المؤقت متساوية في الطول لسكة العربة، وثبت أحد طرفيه في العربة الأولى. ثم ضع العربتين في وضع متعاكس في متصف السكة بحيث تتحرّكان إحداهما متقدمة عن الأخرى. وأدخل الطرف الآخر لشريط المؤقت في المؤقت كما في الخطوة B2.
3. شغل العربتين والمؤقت في اللحظة نفسها. وعند وصول إحدى العربتين إلى نهاية المسار أوقف تشغيل المؤقت والعربتين.
4. استخدم الجدول 2 لتسجيل بيانات الجزء C.
5. حدد كما في الخطوة B4 عدد النقاط N، وسجل ذلك في بيانات الجزء C في الجدول 2.
6. ابدأ بأقرب نقطة للعربة الأولى في شريط المؤقت وسمّها النقطة 0، ثم قس المسافة بينها وبين نقطة البيانات التي تليها، وسجلها بوصفها تغير الإزاحة للنقطة البيانية 1 في الجدول 2.
7. كرّر القياسات كما في الخطوة B6 لتسعة تغيرات إضافية في الإزاحة.

مختبر الفيزياء 2 – 2

2

البيانات والمشاهدات

تردد المؤقت = f (Hz)

الجزء B عدد النقاط = N

الجدول 1

النقطة البيانية	تغير الإزاحة (cm)	الإزاحة الكلية d (cm)	الفترة الزمنية T (s)	الزمن الكلي t (s)
0	0.0	0.0	0.0	0.0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

الجزء C عدد النقاط = N

الجدول 2

النقطة البيانية	تغير الإزاحة (cm)	الإزاحة الكلية d (cm)	الفترة الزمنية T (s)	الزمن الكلي t (s)
0	0.0	0.0	0.0	0.0
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

التحليل والاستنتاج

- احسب الإزاحة الكلية لكل نقطة بيانية في الجدولين 1 و 2 بإضافة التغير في إزاحة تلك النقطة إلى الإزاحة الكلية للنقطة السابقة، ثم دوّن النتائج في الجدولين 1 و 2. وضح طريقة الحساب في الفراغ المخصص أدناه.
- احسب طول الفترة الزمنية بقسمة عدد الفترات الزمنية بين نقطتين بيانيتين متاليتين من نقاط البيانات على تردد المؤقت، $f = N / T$. ثم سجل هذه القيمة بوصفها الفترة الزمنية لكل نقطة بيانية في الجدولين 1 و 2، ثم احسب الزمن الكلي لكل نقطة بيانية في الجدولين 1 و 2 بإضافة الفترة الزمنية لتلك النقطة إلى الزمن الكلي للنقطة البيانية السابقة، ثم سجل النتائج في الجدولين 1 و 2. وضح طريقة الحساب في الفراغ أدناه.
- استعمل ورقة رسم بياني وقلم تلوين لرسم بيانات العمود d وبيانات العمود t في الجدول 1 للإطار المرجعي الثابت. ثم ارسم العلاقة بين بيانات العمود d وبيانات العمود t للإطار المرجعي المتحرك في الجدول 2 على ورقة الرسم البياني نفسها بلون مختلف.
- استعمل الرسمين لتحديد سرعة العربة الأولى في كل إطار مرجعي.

$v =$ المختبر بوصفه إطاراً مرجعياً ثابتاً:

$v =$ إطار مرجعي متحرك:

- قارن في كل إطار مرجعي السرعة النسبية للعربة الأولى بالنسبة للعربة الثانية.

6. استنتج أثر حركة العربة الثانية في القياسات التي تم الحصول عليها بواسطة المؤقت.

التوسيع والتطبيق

1. إذا أُعيد الجزء C من التجربة بسيارات حقيقية وكان هناك مراقب في السيارة الثانية لا يعلم أنها تتحرك، فماذا سيشاهد؟

2. تخيل أنك أجريت تجربة العربة بحيث تسير العربة الأولى بسرعة منتظمة في حين تتسارع العربة الثانية (المثبت عليها المؤقت) بعيداً عن العربة الأولى، فكيف تبدو البيانات التي يسجلها المؤقت؟ وماذا يكون تفسير شخص ينظر إلى الشريط فقط؟

هل كتلة القصور تساوي كتلة الجاذبية؟

يتكون البندول من جسم معلق بحامل ثابت؛ لذا يتأرجح الجسم بحرية بتأثير الجاذبية. وعند مراقبة البندول، تلاحظ أن تأرجحه له زمن دوري ثابت، وهو الزمن الذي يستغرقه لحدوث اهتزازة أو ذبذبة كاملة ذهاباً وإياباً. وبخلاف حركة المقدوفات فإن للبندول حركتين أفقية ورأسية متزامنتين معًا. ولكن يتحرك البندول مسافة معينة إلى أسفل فإن عليه أن يقطع مسافة معينة في الاتجاه الأفقي. وتبعداً لقانون نيوتن الثاني يمكن وضع معادلة للزمن الدوري للبندول على أن تكون زاوية التأرجح صغيرة، وهي الزاوية التي يصنعها خيط طوله l مثبت في نهايته جسم كتلة الجاذبية له m_G ، وكتلة القصور له m_I .

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m_I l}{m_G g}}$$

اعتبر إسحاق نيوتن أن كتلة القصور هي كمية المادة في الجسم. وخلال سعيه العلمي لفهم قوة الجاذبية أجرى تجارب على البندول، ولاحظ من هذه التجارب أن أجساماً ذات كتل جاذبية متساوية، ومصنوعة من مواد مختلفة لها كتل القصور نفسها (كمية المادة)، وهذا يؤدي إلى أن البندولات المصنوعة من مواد مختلفة يكون لها الزمن الدوري نفسه. وهذا يعني أن كتلة الجاذبية لمادة ما تساوي كتلة القصور لها، وأن نسبة إدراهما إلى الأخرى تساوي واحداً.

$$\frac{m_I}{m_G} = 1$$

إذا كان ذلك صحيحاً فإن معادلة الزمن الدوري للبندول لا تعتمد على الكتلة مطلقاً، ومن ثم تصبح المعادلة:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

ستبين من خلال هذه التجربة، المشابهة لتجربة نيوتن، أن الأجسام ذات كتل الجاذبية المتساوية، والمصنوعة من مواد مختلفة، لها كتل

احتياطات السلامة



المواد والأدوات

- ميزان قياس الكتلة
- خطاف
- حلقة لوصل الخطاف
- مسطرة مستوية
- منقلة
- حامل قائم الزاوية
- خيط
- قضيبان داعمان
- كوب ذو مقبض
- ساعة إيقاف
- كتل متساوية من مواد مختلفة
- كتل مختلفة من المادة نفسها

القصور نفسها. كما ستقيس الزمن الدوري لبندول طوله ثابت باستعمال كتل جاذبية مختلفة (مصنوعة من المادة نفسها) لتحديد العلاقة بين كتلة الجاذبية وكتلة القصور.

الأهداف


يتوقع بعد تنفيذ هذه التجربة أن تكون قادرًا على أن:

- . تفسر تساوي الزمن الدوري لبندولات ذات كتل جاذبية متساوية، إلا أنها مصنوعة من مواد مختلفة.
- . تبين أن كتلة الجاذبية وكتلة القصور متساويتان.
- . تُكامل بين مشاهداتك ومعلوماتك؛ لكي تصمم ساعة بندولية.

الخطوات

A. تركيب البندول

1. رَكِّبْ أَنْتَ وَزَمِيلُكَ نَمْوَذْجِينَ لِلْبَنْدُولِ لِهُمَا الطُّولَ نَفْسَهُ عَلَى طَاوُلَتَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ. اسْتَعْمَلْ لِكُلِّ بَنْدُولٍ قَضِيبِيْ دَعْمٍ، وَحَامِلِ قَائِمَ الزَّاوِيَةِ، وَقَضِيبِيَاً ذَا خَطَافٍ لِحَمْلِ الْبَنْدُولِ، كَمَا فِي الشَّكْلِ A.

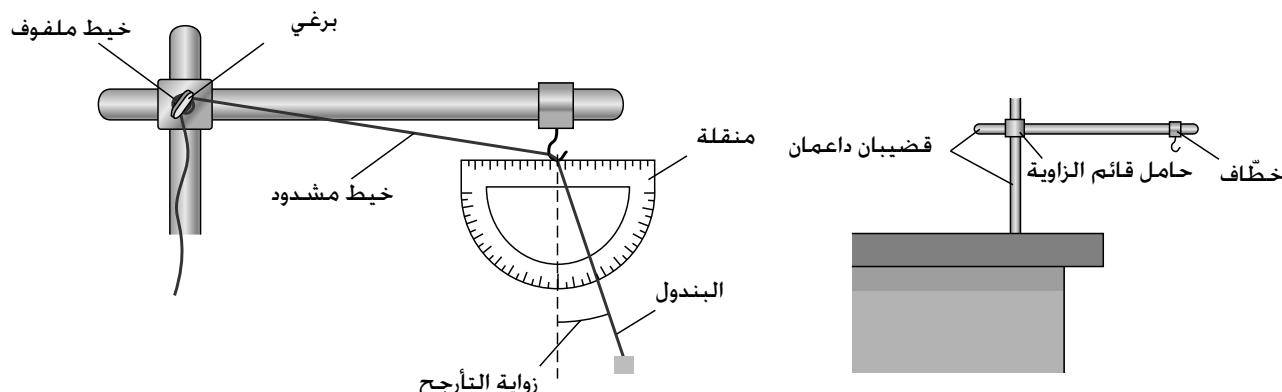

الشكل B

الشكل A

2. لِكُلِّ بَنْدُولٍ، ارْبِطْ خَطَافًا فِي نَهَايَةِ خِيطٍ، ثُمَّ مَرِّرْ الخِيطَ عَبْرَ الخَطَافِ المَثَبَّتِ فِي الْقَضِيبِ، وَلْفَ مَا يَتَبَقَّى مِنَ الْخِيطِ حَوْلَ الْبَرْغِيِّ كَمَا فِي الشَّكْلِ B.
3. غَيِّرْ طَوْلَ خِيطِيِّ الْبَنْدُولَيْنِ بِحِيثَ يَصْبُحُ الْخِيطَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الطُّولِ عَلَى أَلَّا يَقْلُ طَوْلَ كُلَّ مِنْهُمَا عَنْ عَشْرَةِ أَمْتَالِ ارْتِفَاعِ الْكَوْبِ.

B. مقارنة كتلة القصور لأجسام مصنوعة من مواد مختلفة

1. ضع مادتين مختلفتين في الكوبين، ثم حدد كتلة الجاذبية لكل منها باستخدام الميزان، ثم غير الكتلة في أحد الكوبين بحيث تصبح الكتلتان متساويتين كما يقيسهما الميزان.
2. علق كل كوب بطرف خيط بندول، ثم غير أطوال الخيطين حتى يتساوايا، ثم اسحبهما بحيث يشكلان زاويتي تأرجح متساويتين كما تبينهما المنقلة، ثم أفلتهما في الوقت نفسه. واتكتب ملاحظاتك في المكان المخصص لها في قسم البيانات والمشاهدات.
3. ضع مادة أخرى في أحد الكوبين بدلاً من المادة التي يحويها، مستعملاً الميزان للتحقق من أن كتلة الجاذبية للمادة في الكوب الأول متساوية لكتلة الجاذبية للمادة في الكوب الآخر. وكرر الخطوات في الجزء B2، واتكتب ملاحظاتك.
4. كرر هذه العملية باستخدام مواد مختلفة.

C. مقارنة كتلة الجاذبية بكتلة القصور

1. اختار أجساماً ذات كتل جاذبية مختلفة من المادة نفسها لتنفيذ هذا الجزء من التجربة، ونفذ الجزء المتبقى من التجربة دون الاستعانة بزميلك.
2. قس طول خيط البندول l من أسفل الخطاf المثبت في القضيب حتى أسفل الكوب، ودونه في جزء البيانات والمشاهدات للجزء C.
3. ضع كتلاً من المادة التي اخترتها في الكوب، وقس كتلة الجاذبية ودونها في المحاولة 1 في الجدول 1.
4. علق الكوب في نهاية خيط البندول، واسحبه بحيث يشكل زاوية مقدارها أقل من 10° كما تبينه المنقلة، وسجلها في جزء البيانات والمشاهدات.
5. سوف تسجل الآن الزمن الذي يستغرقه البندول عند تأرجحه ذهاباً وإياباً 30 مرة. أفلت البندول بحيث يبدأ في الاهتزاز، وعند قمة الاهتزاز اضغط على ساعة الإيقاف لتبدأ العد، ثم أوقفها عندما يعود البندول إلى الموضع نفسه بعد إكمال 30 اهتزازة. وسجل هذا الزمن في المحاولة 1 في الجدول 1.
6. كرر الخطوات C3 لغاية C5 عند الزاوية نفسها مستعملاً أجساماً أخرى من المادة التي اخترتها في الخطوة 1. وسجل البيانات في الجدول 1.

مختبر الفيزياء 1 – 3

3

البيانات والمشاهدات

مشاهدات الجزء B

.....
.....
.....
.....
.....

مشاهدات الجزء C : $l =$ زاوية ، =

الجدول 1				
الزمن الدوري المتوقع $T(s)$	الزمن الدوري المقيس $T(s)$	زمن 30 اهتزازة $t(s)$	كتلة الجاذبية $m_G(g)$	المحاولة
				1
				2
				3

التحليل والاستنتاج

- فسر المشاهدات التي رصدها في الجزء B من تجربتك.

.....
.....
.....

2. احسب الزمن الدوري لكل محاولة في الجدول 1 بقسمة الزمن t على 30، ثم سجل الجواب باعتباره الزمن الدوري المقيس T . ووضح طريقة الحساب في الفراغ أدناه.

3. احسب الزمن الدوري المتوقع للبندول باستعمال العلاقة $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ، ثم سجل النتيجة بوصفها الزمن المتوقع T لكل محاولة في الجدول 1. ووضح طريقة الحساب في الفراغ أدناه.

4. قارن بين قيم الزمن الدوري المقيس بعضها مع بعض، ثم قارن بين الزمن الدوري الذي حسبته في الخطوة 3 والقيمة التي حصلت عليها في الخطوة 2 لكل محاولة.

.....
.....
.....

5. استنتج العلاقة بين كتلة القصور وكتلة الجاذبية.

.....
.....
.....

التوسيع والتطبيق

1. صمم بندولاً على ورقة منفصلة يمكن استعماله في ساعة. وحدد موصفاتيه، آخذًا في الحسبان مشاهداتك على البندول بالإضافة إلى قوة الجاذبية الأرضية والقوى الأخرى التي ستؤثر فيه. ووضح ذلك.

كيف تقيس الكتلة؟

الكتلة مقياس لكمية المادة في الجسم. وهناك طرائق عدة لقياسها، منها الميزان ذو الكفتين الذي يستعمل قوة الجاذبية الأرضية للموازنة بين كتلة مجهولة وكتلة معلومة؛ لذا يستعمل هذا الميزان لقياس كتلة الجاذبية.

والكتلة كذلك مقياس لمقاومة الجسم لأي محاولة لتغيير سرعته المتجهة؛ ولذا ينبغي عند قياس كتلة جسم ما محاولة تغيير سرعته، وتسجيل استجابة الجسم على هذه المحاولة، ثم استخدام هذه الاستجابة بوصفها مقياساً نسبياً لكتلة القصور. وميزان القصور هو جهاز يقيس كتلة القصور بهذه الطريقة، إذ يستخدم نابضين للتأثير بقوة في الجسم حتى يهتز، ويتحرك أفقياً إلى الأمام وإلى الخلف، ويتتابع، ويتباطأ، ويغير اتجاه حركته بنمط متكرر. فإذا اهتز الجسم بمعدل كبير فإنه يُعد غير مقاوم مقارنة بجسم آخر يهتز بمعدل أقل عند تأثير النابضين فيه بالقوة نفسها. وهكذا فإن الجسم الذي يهتز ببطء له كتلة قصور أكبر من الجسم الذي يهتز بسرعة.

وبقياس سرعة اهتزاز أجسام ذات كتل جاذبية معلومة بواسطة ميزان القصور يمكنك إنشاء رسم بياني يعاير هذا الميزان. ويمكنك عندئذ استعمال هذا الرسم لترتبط بين الزمن الدوري لا هتزاز جسم مجهول الكتلة وكتلة جاذبية هذا الجسم. في هذه التجربة سوف تعاير ميزان القصور واستعماله لقياس كتل بعض العينات التي لها كتل جاذبية غير معلومة.

احتياطات السلامة




المواد والأدوات

- ميزان القصور
- ميزان ذو كفتين
- ساعة إيقاف
- مجموعة كتل معيارية
- ملزمة طاولة
- ثلاث عينات مجهولة الكتلة

الأهداف

يُتوقع بعد تنفيذ هذه التجربة أن تكون قادرًا على أن:

- . ترسم منحنى معايرة لميزان القصور.
- . تستعمل ميزان القصور لتوقع مقادير كتل مجهولة.
- . تحكم على كيفية استعمال ميزان القصور.

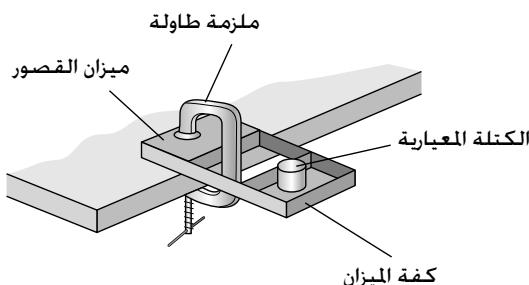الخطوات**A. جمع بيانات المعايرة****الشكل A**

1. ثبّت ميزان القصور بالطاولة كما في الشكل A على أن يسمح لنهايته الأخرى بالاهتزاز خارجها.
2. ضع كتلة معيارية مقدارها 500 g في كفة ميزان القصور، كما في الشكل A، وأزح النهاية الحرة للميزان جانبًا ثم أفلتها. سوف يبدأ الميزان بالاهتزاز إلى الأمام وإلى الخلف. تدرب الآن حتى تحصل على اهتزاز ثابت دون حدوث إزاحات رأسية أو لمس أي دعائم.
3. ضع الكتلة المعدة للمحاولة 1 في الجدول 1 في ميزان القصور بدلاً من الكتلة 500 g.
4. ستقوم الآن بتسجيل الزمن لميزان القصور لعمل 30 اهتزازة. اسحب النهاية الحرة للميزان جانبًا ثم أفلتها. وعند إحدى نهايتي الاهتزازة ابدأ تشغيل ساعة الإيقاف. ثم أوقفها عندما تعود كفة الميزان إلى النقطة التي بدأت منها بعد أن تكمل 30 اهتزازة. وسجل زمن هذه الاهتزازات في المحاولة 1 في الجدول 1.
5. كرر الخطوتين A3 و A4 للمحاولات من 2 إلى 10، ثم سجل النتائج في الجدول 1.

B. جمع البيانات للكتل المجهولة

1. تسلّم ثلاثة كتل مجهولة من معلمك.
2. ضع إحدى الكتل المجهولة في ميزان القصور، ثم اسحب إحدى نهايتي الميزان جانبًا ثم أفلتها. وشغّل ساعة الإيقاف عند أحد جانبي الاهتزازة، ثم أوقفها عندما يكمل الميزان 30 اهتزازة. وسجل الزمن الذي استغرقه الاهتزازات في المحاولة 11 في الجدول 2.
3. كرر الخطوة B2 للمحاولتين 12 و 13 مستعملاً الكتلتين المجهولتين الباقيتين، وسجل البيانات الناتجة في الجدول 2.

البيانات والمشاهدات

الجدول 1							
الزمن الدوري لميزان القصور T (s)	زمن اهتزازة t (s)	الكتلة المعيارية m (kg)	المحاولة	الزمن الدوري لميزان القصور T (s)	زمن اهتزازة t (s)	الكتلة المعيارية m (kg)	المحاولة
		0.300	6			0.050	1
		0.350	7			0.100	2
		0.400	8			0.150	3
		0.450	9			0.200	4
		0.500	10			0.250	5


مختبر الفيزياء 2 – 3

3

الجدول 2				
الكتلة المحددة من الميزان ذي الكفتين m الميزان (kg)	الكتلة المحددة من الرسم البياني m بيانياً (kg)	الزمن الدوري المقىس لميزان القصور T (s)	زمن 30 اهتزازة t (s)	المحاولة
				11
				12
				13

التحليل والاستنتاج

- استعمل الرسم البياني المبين أدناه لرسم الزمن الدوري لميزان القصور T مقابل الكتلة المعيارية m لبيانات الكتلة المعيارية المعطاة في الجدول 1.

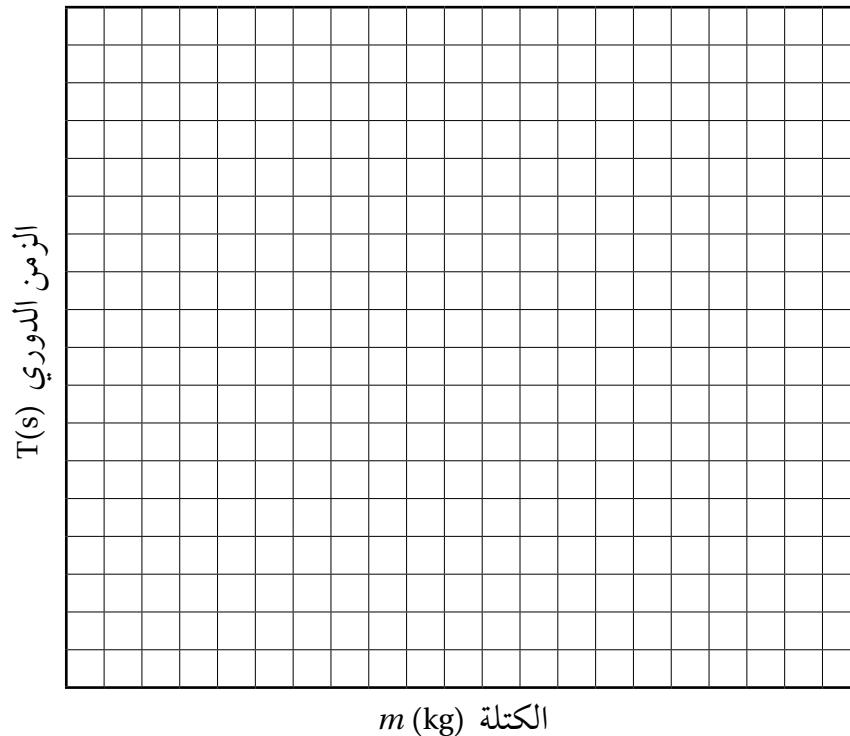

2. حلّ الرسم. هل هناك نمط متكرر يُظهر علاقة بين T و m ? وضح ذلك.

.....

.....

.....

3. ارسم أفضل خط يمر بالنقط في هذا الرسم. لاحظ أن الخط لن يمر في نقطة الأصل (0,0).

4. استعن بالرسم (في الخطوة السابقة) على تحديد الكتلة المجهولة اعتماداً على الأزمان الدورية التي قسّتها في الجدول 2. ثم دوّن هذه النتيجة لقيم الكتلة m في الجدول 2.

5. استعمل الميزان ذا الكفتين لقياس الكتلة لكل عينة مجهولة، ثم دوّنها في العمود الخاص بقراءة الميزان، $m_{الميزان}$ في الجدول 2.

6. مِيز علاقة السبب والنتيجة بين m و T لميزان القصور.

.....

.....

.....

7. حدد دقة وضبط استعمال ميزان القصور لقياس الكتلة؟

.....

.....

.....

التوسيع والتطبيق

1. لو كنت عضواً في فريق علمي لإجراء التجارب في مركبة فضائية تدور في مدار حول الأرض، واحتاجت إلى اختبار طريقة لقياس الكتلة، فهل تختار ميزان القصور أم الميزان ذا الكفتين؟ علل سبب اختيارك.

.....

.....

.....

2. حدد ما تحتاج إلى معرفته عند استعمال ميزان القصور لإثبات أن كتلة القصور متساوية لكتلة الجاذبية. هل يزودك الرسم البياني بين الزمن الدورى والكتلة بمعلومات كافية لتحقيق ذلك؟ وضح ذلك.

.....

.....

.....

.....